




Čirá



Uvag

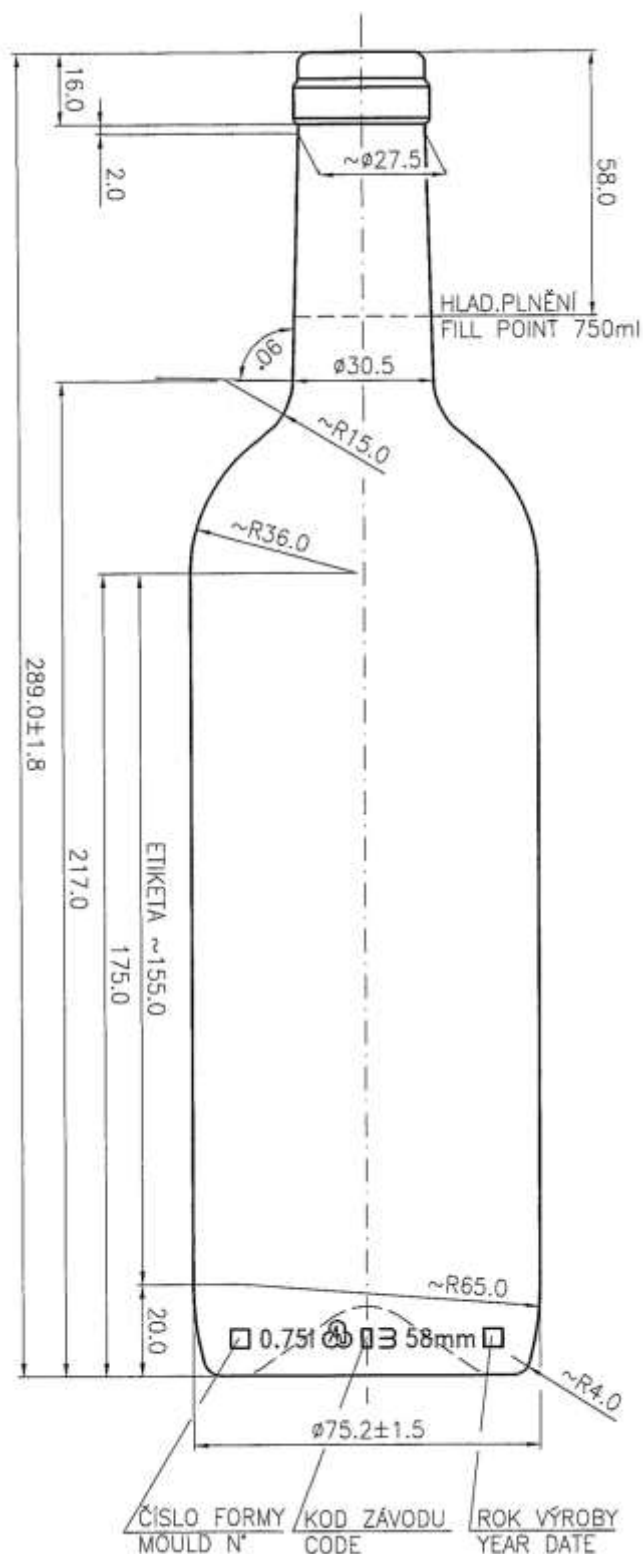

Zelená

Cena bez DPH:	Kč
Cena s DPH:	Kč
Název:	Bordeaux 390
Objem:	0,75 l
Hmotnost láhve:	390 g
Barva:	čirá, uvag, zelená
Výška palety:	1899 mm
Počet lahví na paletě:	1080 ks
Počet lahví na vrstvě:	180 ks
Počet vrstev na paletě:	6

		KARTA JAKOSTI - QUALITY CARD			
Výrobek / Product:		Láhev na víno / Wine bottle			
BORDEAUX 0.75-390g					
Výkres výrobku č. / Drawing product No.: 011180		Ústí - typ / Finish - Type: Ústí - výkres č. / Drawing No.:		Na zátku 909080	
		Barva / Colour: Nevratný / NRET		SAP:	
Zarovnaný objem Brimful capacity		767.0 (±10%)	min.	max.	-
Jmenovitý objem Nominal capacity		750.0 (±10%)	min.	max.	740.0 760.0
Rozměry ústí a hrdla / Finish diameter					
Vnitřní průměr ústí Internal finish diameter		18.3 (mm)	min.	max.	17.9 18.7
vstupní: 3 mm od okraje ústí					
Vnitřní průměr ústí Internal finish diameter		-	min.	max.	-
- mm od okraje ústí					
Vnitřní průměr ústí Internal finish diameter		20.0 (mm)	min.	max.	19.0 21.0
40 mm od okraje ústí					
Vnitřní průměr hrdla Bore diameter		-	min.	max.	17.0 -
příchod celým hrdlem					
Průměr uzavíracího kroužku Locking ring diameter		27.5 (mm)	min.	max.	27.0 28.0
Průměr zesilovacího kroužku Bead diameter		29.5/30.0 (mm)	min.	max.	29.0/29.5 30.0/30.5
Průměr závitového ústí Thread finish diameter		-	min.	max.	-
Výška ústí Height finish		16.0 (mm)	min.	max.	-
Rozměry těla / Body diameter					
Průměr těla - Body diameter -		75.2 (mm)	min.	max.	73.7 76.7
Etiketová část - hloubka Label area		~	min.	max.	-
Výška Height		289.0 (mm)	min.	max.	287.2 290.8
Teplý posťák / Hot end coating / TC- 100 MBTCL ₂					
Tloušťka pokovení ústí Hot end coating thickness - finish		0 (CTU)	min.	max.	- 10
Tloušťka pokovení v těle Hot end coating thickness - body		30 - 50 (CTU)	min.	max.	25 60
Studený posťák / Cold end coating / RP 40 LT - Polyglas D 4218					
Lubricita těla / hrdla Cold end coating - slip angle		13° (úhel / deg)	min.	max.	7° 15°
"Bez posťáku" cca 70 mm od okraje ústí					
Speciální požadavky / Special Requirements					
Potvrzené souhrnné "Zkušební protokoly o jakosti" z každé výrobní partie zasíláte do fy BOHEMIA SEKT, a.s. Starý Pízenec.					
Celkový lom láhvi z denní výroby: Max. 0.3 % (9 ks z 30 000)					
Vypracoval / Drawn by: 		Přezkoumal / Checked by: 		Schválil / Approved by: 	
Datum: 7. 12. 2024		Datum:		Datum:	
				Q4 Manufacturing Cook Republic, s.r.o. Rukla 54, 417 93 Důl 0304 74000 www.q4.com	
				Schválil zákazník / Approved by Customer: Datum:	

	KARTA JAKOSTI - QUALITY CARD	
	Výrobek / Product	Léher na víno / Wine bottle
75 CL BD 390G		

Výkres výrobku č. / Drawing product No.	Ústí - typ / Finish - Type	Na zátoku	Barva / Colour	MT-zeleňá / MT-Green-Urag	SAP
011180	Ústí - výkres č. / Drawing No.	909080	Obal /	Nevrátit / NRET	-----

Zarovaný objem	767.0	min.	max.
Brimful capacity	(ml)	(ml)	(ml)

Jmenovitý objem	750.0	min.	max.
Nominal capacity	(ml)	(ml)	(ml)

Rozměry ústí a hrdla / Finish diameter			
Vnitřní průměr ústí	18.3	min.	max.
Internal finish diameter	(mm)	(mm)	(mm)

Vnitřní průměr ústí	průměr vstupní	min.	max.
Internal finish diameter	(mm)	(mm)	(mm)

Vnitřní průměr ústí	20.0	min.	max.
Internal finish diameter	(mm)	(mm)	(mm)

Vnitřní průměr hrdla	-	min.	max.
Bore diameter	(mm)	(mm)	(mm)

Průměr uzavíracího kroužku	27.5	min.	max.
Locking ring diameter	(mm)	(mm)	(mm)

Průměr zesilovacího kroužku	29.5/30.0	min.	max.
Bead diameter	(mm)	(mm)	(mm)

Výška ústí	16.0	min.	max.
Height finish	(mm)	(mm)	(mm)

Rozměry těla / Body diameter			
Průměr těla -	75.2	min.	max.
Body diameter -	(mm)	(mm)	(mm)

Výška	289.0	min.	max.
Height	(mm)	(mm)	(mm)

Tloušťka pokovení ústí			
Hot end coating thickness - finish	0	min.	max.
(CTU)	(mm)	(mm)	(mm)

Tloušťka pokovení v těle			
Hot end coating thickness - body	30 - 50	min.	max.
(CTU)	(mm)	(mm)	(mm)

Studený postřik / Cold end coating / RP 40 LT			
Lubricita těla / hrdla	13°	min.	max.
Cold end coating - slip angle	(úhel / deg)	(deg)	(deg)

Speciální požadavky / Special Requirements			
Potvrzení souhlasu "Zkušební protokoly o jakosti" z každé výrobní partie zasíláme do fy BOHEMIA SEKT, a.s. Starý Plzeňec.			

Celkový lom láhvi z denní výroby:			
Max. 0,3 % (9 ks z 30 000)			

Schválení / Approved by:			
Datum: 24.8.2015			

Schválení / Approved by:			
Datum: 24.8.2015			

Schválení / Approved by:			
Datum: 24.8.2015			

Schválení / Approved by:			
Datum: 24.8.2015			

Schválení / Approved by:			
Datum: 24.8.2015			

Schválení / Approved by:			
Datum: 24.8.2015			

Schválení / Approved by:			
Datum: 24.8.2015			

Schválení / Approved by:			
Datum: 24.8.2015			

Schválení / Approved by:			
Datum: 24.8.2015			

Schválení / Approved by:			
Datum: 24.8.2015			

Schválení / Approved by:			
Datum: 24.8.2015			

Schválení / Approved by:			
Datum: 24.8.2015			

Schválení / Approved by:			
Datum: 24.8.2015			

Hmotnost	390.0	min.	max.
Weight	(g)	(g)	(g)

Hladina plnění	56.0	min.	max.
Filling level	(mm)	(mm)	(mm)

Rozměry / dimensions			
Oválné ústí	0.8	min.	max.
Out of round finish	(mm)	(mm)	(mm)

Šikmé ústí	0.50	min.	max.
Cocked finish	(mm)	(mm)	(mm)

Ovalita těla	2.4	min.	max.
Out of round body	(mm)	(mm)	(mm)

Nerovinnost dosedací plochy dna	0.5	min.	max.
Rocky bottom	(mm)	(mm)	(mm)

Odklon od svislé osy	± 3.0	min.	max.
Leaner - 360°	(mm)	(mm)	(mm)

Stabilita - odolnost / Strength			
Vnitřní tlak	3.5	min.	max.
Internal pressure	(bar)	(bar)	(bar)

Vnější náraz	25	min.	max.
Impact strength - Horní/Coilový	(JPS)	(JPS)	(JPS)

Tlak v ose	150	min.	max.
Vertical load	(kg)	(kg)	(kg)

Pnutí v těle / dně	4	min.	max.
Annealig in body / bottom	(discs)	(discs)	(discs)

Tloušťky skloviny / Walls thickness			
Tloušťka v dotykové části - Horní	1.2	min.	max.
Wall thickness - shoulder (ca 175mm)	(mm)	(mm)	(mm)

Tloušťka v těle / etiketové části	1.1	min.	max.
Wall thickness - (ca 21 - 174 mm)	(mm)	(mm)	(mm)

Tloušťka v dotykové části - Dolní	1.2	min.	max.
Wall thickness - heel (ca 20 mm)	(mm)	(mm)	(mm)

Tloušťka v patě u dna	1.6	min.	max.
Wall thickness - heel	(mm)	(mm)	(mm)

Tloušťka ve dně	2.3	min.	max.
Wall thickness - in bottom	(mm)	(mm)	(mm)

Schválení / Approved by:			
Datum: 24.8.2015			

Schválení / Approved by:			
Datum: 24.8.2015			

Schválení / Approved by:			
Datum: 24.8.2015			

Schválení / Approved by:			
Datum: 24.8.2015			

Schválení / Approved by:			
Datum: 24.8.2015			

Schválení / Approved by:			
Datum: 24.8.2015			

Schválení / Approved by:			
Datum: 24.8.2015			

Schválení / Approved by:			
Datum: 24.8.2015			

Schválení / Approved by:			
Datum: 24.8.2015			

Schválení / Approved by:			
Datum: 24.8.2015			

Schválení / Approved by:			
Datum: 24.8.2015			

Schválení / Approved by:			
Datum: 24.8.2015			

Schválení / Approved by:			
Datum: 24.8.2015			



O.I. Manufacturing Czech Republic, a.s.
Administrative Office
41703 Dubí u Teplic
Ruská 84
Phone : +420 417517211

OE02 BALICÍ LIST

*Všchno se může lišit kolem 5%
z výrobně technických důvodů

135596 - 75CL BD 390 G 021052 FLINT 06EU0 (S)

Tvar : 021052 staré označení mat. : 011180/07 výkres : 011180
Barva : Bezbarvá Ústí : 909080 Ústí na zátku

DETAIL BALENÍ

Láhev-Rozměry : H289.0 mm - R75.2 mm - 390.0 g (414.0 g)


ZÁKLADNÍ INFORMACE BALENÍ

U - 1 Papírová proložka KLOTZPACK
Krycí vrstva POSLEDNÍ vrstvy (Papírová proložka vrstvená)

02 = PE plena NEPŘÍPEVNĚNA na paletu >> Pouze

Vel. formátu mm : 1166 x 791 využitá plocha : 97,9 %
výška palety mm : 1899 počet vrstev : 06
hmotnost skla kg " : 421 hmotn. palety kg " : 447
výrobků na paletě : 1080 výrobků na vrstvě : 180

Vývořit balení > 01,12R15F

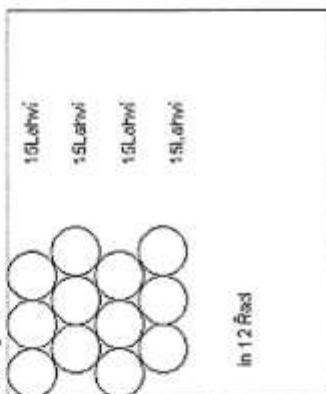

Číslo položky papís

SEZNAM MATERIÁLU		Množství	Hmotnost
41050	401.02 Paleta	1	20
89378	/ A000.00 - PE plena	1	0.103
89088	/ A504.50 - proložka	6	4.620
89088	/ A504.50 - proložka	1	0.770
89395	/ A000.00 - PE fólie	1	0.449
Délka fólie = 2,589 m			0.000

TEXT PRO VÝROBU INFORMACIONEN :

2 Paletové listy nalepit na víko horní vrstvy = 1x na krátké + 1x na dlouhé strany

Vytvořit : 19.8.2003 ZIMAV

Změnit : 28.03.2011 Mlloslav Zima

Přezk. :

Datum :

Schválit :



O.J. Manufacturing Czech Republic, a.s.
Administrative Office
35734 Nové Sedlo
Sklářská 142
Phone : +420 417517211

OE15 BALICÍ LIST

* Výška se může lišit kolem 40%
z výrobně technických důvodů

140693 - 75CL BD 390G 021052 UVAG 06EU0 (S)

Tvar : 021052 Staré označení mat. : 000000 výkres : 011180
Barva : Dom Perigon + UVAG Ústí : 909080 Ústí na zátku

DETAIL BALENÍ

Láhev-Rozměry : H289.0 mm - R75.2 mm - 390.0 g (413.5 g)


ZÁKLADNÍ INFORMACE BALENÍ

U - 1 Papírová proložka KLOTZPACK
Krycí vrstva POSLEDNÍ vrstvy (Papírová proložka vrstvená)

02 = PE Plena NEPŘÍPEVNĚNA na paletu >> Pouze

Vel. formátu mm : 1166 x 791 Využitá plocha : 97,9 %
Výška palety mm : 1899 Počet vrstev : 00
Hmotnost skla kg " : 421 Hmotn. palety kg " : 447
Výrobků na paletě : 1080 výrobků na vrstvě : 180

Vývořit balení > 01,12R*15F

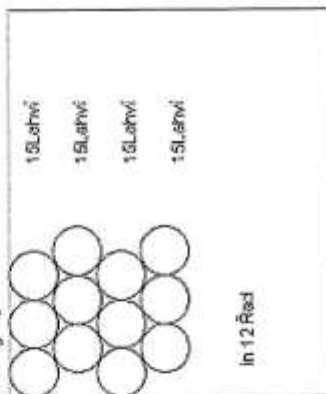

Číslo položky		Papís	SEZNAM MATERIÁLU		Množství	Hmotnost
41050	401.02	Paleta	EURO	1200x0800	1	20
89040	/ A503.03	- PE plena	ROLL	110µm 1000 x 1,4 m	1	0.000
89088	/ A504.50	- Proložka		1185X 800X120 KRAFT B175	6	4.620
89088	/ A504.50	- Proložka		1185X 800X120 KRAFT B175	1	0.770
89134	/ A501.14	- PE f.	ROLL UV6	100 1300x450	1	0.000
Délka fólie = 3,989 m						0.000

TEXT PRO VÝROBU INFORMATIONEN :

!!! přes paletu je přetažena čepice - ERAPA - kód 12 !!!

Vytvořil : 19.8.2008 ZIMAM

Změnil : 16.08.2011 Jaroš

Přezk. :

Datum :

Schválil :



O.J. Manufacturing Czech Republic, a.s.
Administrative Office
35734 Nové Sedlo
Sklářská 142
Phone : +420 417517211

OE15 BALICÍ LIST

* Váha se může lišit kolem ±5%
z výrobně technických důvodů

135361 - 75CL BD 390G 021052 GREEN 06EU0 (S)

Tvar : 021052 Staré označení mat. : 000000 Výkres : 011180
Barva : Zelená Ústí : 909080 Ústí na zátku

DETAIL BALENÍ

Láhev-Rozměry : H289.0 mm - Š75.2 mm - 390.0 g (413.5 g)


ZÁKLADNÍ INFORMACE BALENÍ

U - 1 Papírová proložka KLOTZPACK.
Krycí vrstva POSLEDNÍ vrstvy (Papírová proložka vrstvená)

02 = PE plena NEPŘÍPEVNĚNA na paletu >> Pouze

Vel. formátu mm : 1166 x 791 Využitá plocha : 97,9 %
Výška palety mm : 1899 Počet vrstev : 06
Hmotnost skla kg " : 421 Hmotn. palety kg " : 447
Výrobků na paletě : 1080 Výrobků na vrstvě : 180

Vývořit balení > 01,12R*15F

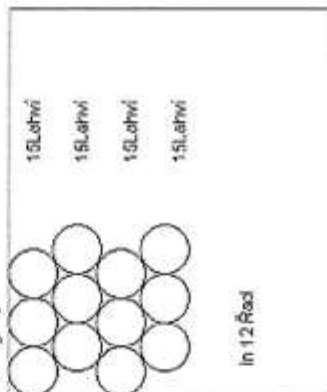

Číslo položky		Papís		SEZNAM MATERIÁLU		Množství	Hmotnost
41050	401.02	Paleta	EURO	1200x0800	144	1	20
89042	/ A503.04	- PE plena	ROLL	110µm 1400 x 1,2 m		1	0.000
89088	/ A504.50	- proložka		1185x 800x120 KRAFT B175		6	4.620
89088	/ A504.50	- proložka		1185x 800x120 KRAFT B175		1	0.770
89134	/ A501.14	- PE f.	ROLL UV6	100 1300x450		1	0.000
				Délka fólie = 3,989 m			0.000

TEXT PRO VÝROBU INFORMACIONEN :

!!! Přes paletu je přetažena čepice - ERAPA - kód 12 !!!

Vytvořil : 19.8.2003 ZIMAV

Změnil : 19.12.2011 JAROSL

Přezk. :

Datum :

Schválil :