


BOURGOGNE CARACTERE BVS


0,75 l

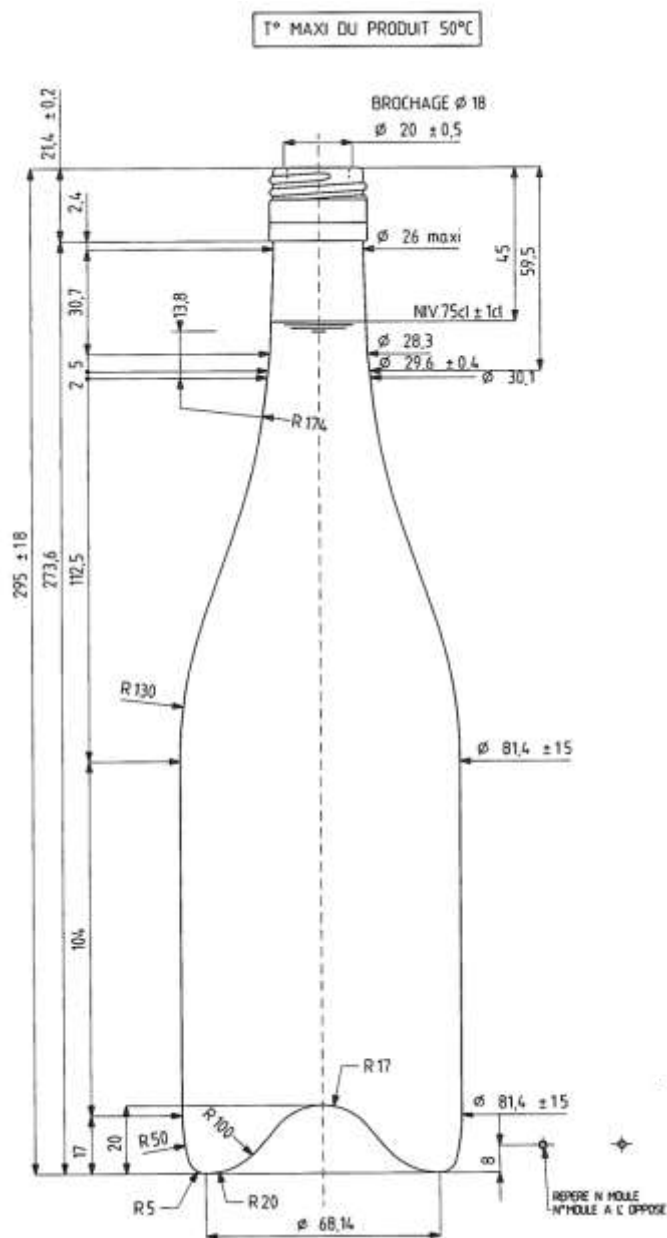

Bezbarvá

Uvag

Název:	BG Caractere BVS
Objem:	0,75 l
Hmotnost láhve:	460 g
Barva:	uvag, bezbarvá



	KARTA JAKOSTI - QUALITY CARD	
	Výrobek / Product	Láhev na víno / Wine bottle
75 CL BG CARACT TWIST		

Výkres výrobku č. / Drawing product No	Ústí - typ / Finish - Type	B.V.S 30 H 60	Barva / Colour	Uvaz	SAP
081040	Ústí - výkres č. / Drawing No.	089010	Číslo /	Nevratný / NRET	*****

Zarovnaný objem	766.0	min.	-	max.	-
Brimful capacity	(ml)	(tola)			

Jmenovitý objem	750.0	min.	-	max.	-
Nominal capacity	(ml)	(tola)	740.0	760.0	

Rozměry ústí a hrdla / Finish diameter					
Vnitřní průměr ústí	20.0	min.	19.5	max.	20.5
Internal finish diameter	(mm)	3 mm od okraje ústí			

Vnitřní průměr hrdla	-	min.	18.0	max.	-
Neck outside diameter	(mm)				

Vnější průměr hrdla	29.6	min.	29.2	max.	30.0
Neck outside diameter	(mm)	59.5 mm od okraje ústí			

Průměr uzavíracího kroužku	26.1	min.	25.8	max.	26.4
Locking ring diameter	(mm)				

Průměr zesilovacího kroužku	28.3 / 28.9	min.	28.0 / 28.6	max.	28.6 / 29.2
Bead diameter	(mm)				

Průměr závitového ústí	28.3	min.	28.0	max.	28.6
Thread finish diameter	(mm)				

Výška ústí	21.4	min.	21.2	max.	21.6
Height finish	(mm)				

Rozměry těla / Body diameter					
Rozměr těla - kontaktní části	81.4	min.	79.9	max.	82.9
Body diameter -	(mm)				

Výška	295.0	min.	293.2	max.	296.8
Height	(mm)				

Teploty postřik / Hot end coating thickness / TC-100					
Teplota pokovení ústí	0	min.	-	max.	12
Hot end coating thickness - Finish	(CTU)				

Teplota pokovení v těle	30 - 50	min.	25	max.	60
Hot end coating thickness - body	(CTU)				

Studený postřik / Cold end coating / RP 40 LT					
Lubricita těla	15°	min.	6°	max.	20°
Cold end coating - slip angle	(°heel / °heel)				

Speciální požadavky / Special Requirements				

Výrobce / Designer				
Mikolaj Zima	Ing. Eva Bělájková	Schválil / Approved by	Radek NS	Ing. Libor Kofr
Datum: 22.12.2015	Datum:	Datum:		

Výrobce / Designer				
Mikolaj Zima	Ing. Eva Bělájková	Schválil / Approved by	Radek NS	Ing. Libor Kofr
Datum: 22.12.2015	Datum:	Datum:		

Výrobce / Designer				
Mikolaj Zima	Ing. Eva Bělájková	Schválil / Approved by	Radek NS	Ing. Libor Kofr
Datum: 22.12.2015	Datum:	Datum:		

Výrobce / Designer				
Mikolaj Zima	Ing. Eva Bělájková	Schválil / Approved by	Radek NS	Ing. Libor Kofr
Datum: 22.12.2015	Datum:	Datum:		

Výrobce / Designer				
Mikolaj Zima	Ing. Eva Bělájková	Schválil / Approved by	Radek NS	Ing. Libor Kofr
Datum: 22.12.2015	Datum:	Datum:		

Výrobce / Designer				
Mikolaj Zima	Ing. Eva Bělájková	Schválil / Approved by	Radek NS	Ing. Libor Kofr
Datum: 22.12.2015	Datum:	Datum:		

Výrobce / Designer				
Mikolaj Zima	Ing. Eva Bělájková	Schválil / Approved by	Radek NS	Ing. Libor Kofr
Datum: 22.12.2015	Datum:	Datum:		

Hmotnost	~ 460.0	min.	-	max.	-
Weight	(g)				

Hladina plnění	45.0	min.	-	max.	-
Filling level	(mm)				

Rozměry / dimensions				
Oválné ústí	max.	0.80		
Out of round finish	(mm)			

Šikmé ústí	max.	0.60		
Cocked finish	(mm)			

Nerovinnost dosedací plochy ústí	max.	-		
Warp & Dip	(mm)			

Ovalita těla	max.	3.0		
Out of round body	(mm)			

Nerovinnost dosedací plochy dna	max.	0.5		
Rocky bottom	(mm)			

Odklon od svislé osy	max.	± 3.2		
Leaner - 350°	(mm)			

Stabilita - odolnost / Strength				
Vnitřní přetlak	min.	5		
Internal pressure	(bar)			

Vnější náraz	(63.5 cm/s)	min.	25	
Impact strength - Horní dotyková část	(PS)			

Tlak v ose	(0.68 MPa)	min.	340	
Vertical load	(kg)			

Pnutí v těle / dně	(100 nm/cm)	max.	4	
Anneling in body / bottom	(discs)			

Změna teploty	min.	~	62 - 20	
Thermal shock	(°C)	42		

Tloušťky skloviny / Walls thickness				
Tloušťka v dotykové části - Horní	min.	1.1		
Wall thickness - contact area	(mm)			

Tloušťka v těle / etiketové části	min.	1.1		
Wall thickness - no contact	(mm)			

Tloušťka v dotykové části - Dolní	min.	1.3		
Wall thickness - heel	(mm)			

Tloušťka v patě u dna	min.	1.7		
Wall thickness - heel	(mm)			

Tloušťka ve dně / střed dna	min.	2.5 / 2.9		
Wall thickness - in bottom	(mm)			

Vpich do dna	~	20		
Push-up	(mm)			



04 Manufacturing
Czech Republic, a.s.
Ruská 84, 417 03 Dobruška
okres Teplice
www.04.cz



04 Manufacturing
Czech Republic, a.s.
Ruská 84, 417 03 Dobruška
okres Teplice
IČO 14864584
DIČ CZ14864584
www.04.cz