


BOURGOGNE CARACTERE

0,75 l




čirá

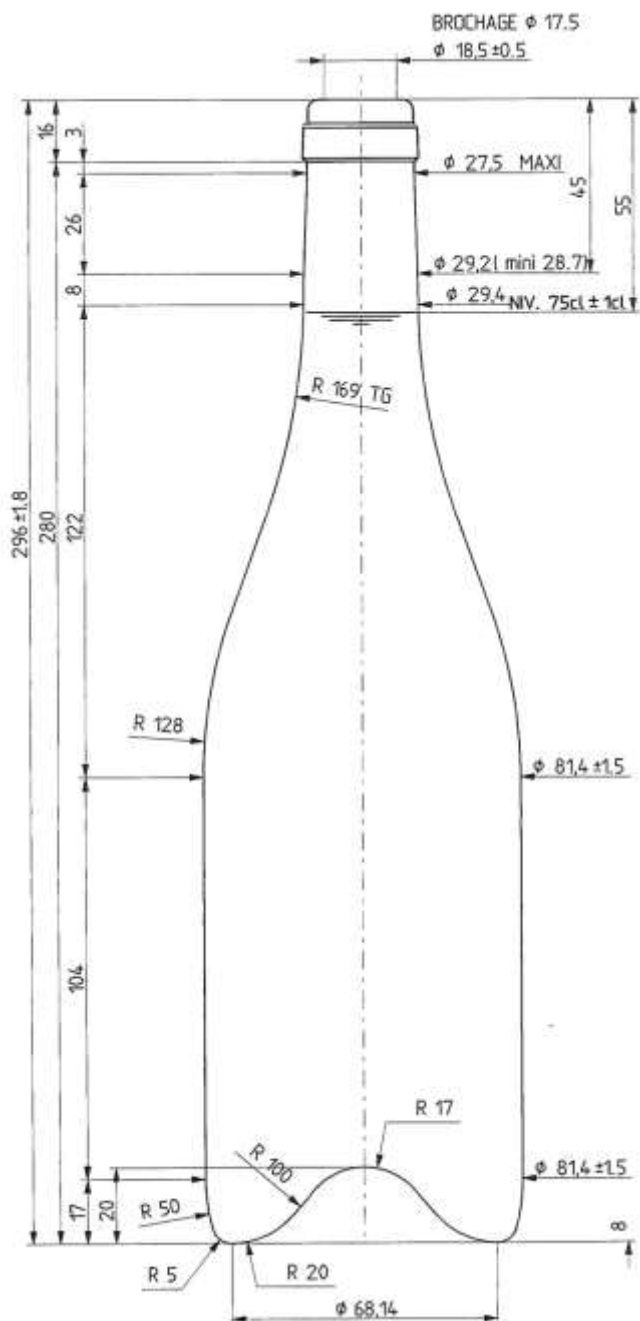


Uvag


Název:	BG Caractere
Objem:	0,75 l
Hmotnost láhve:	460 g
Barva:	uvag, čirá

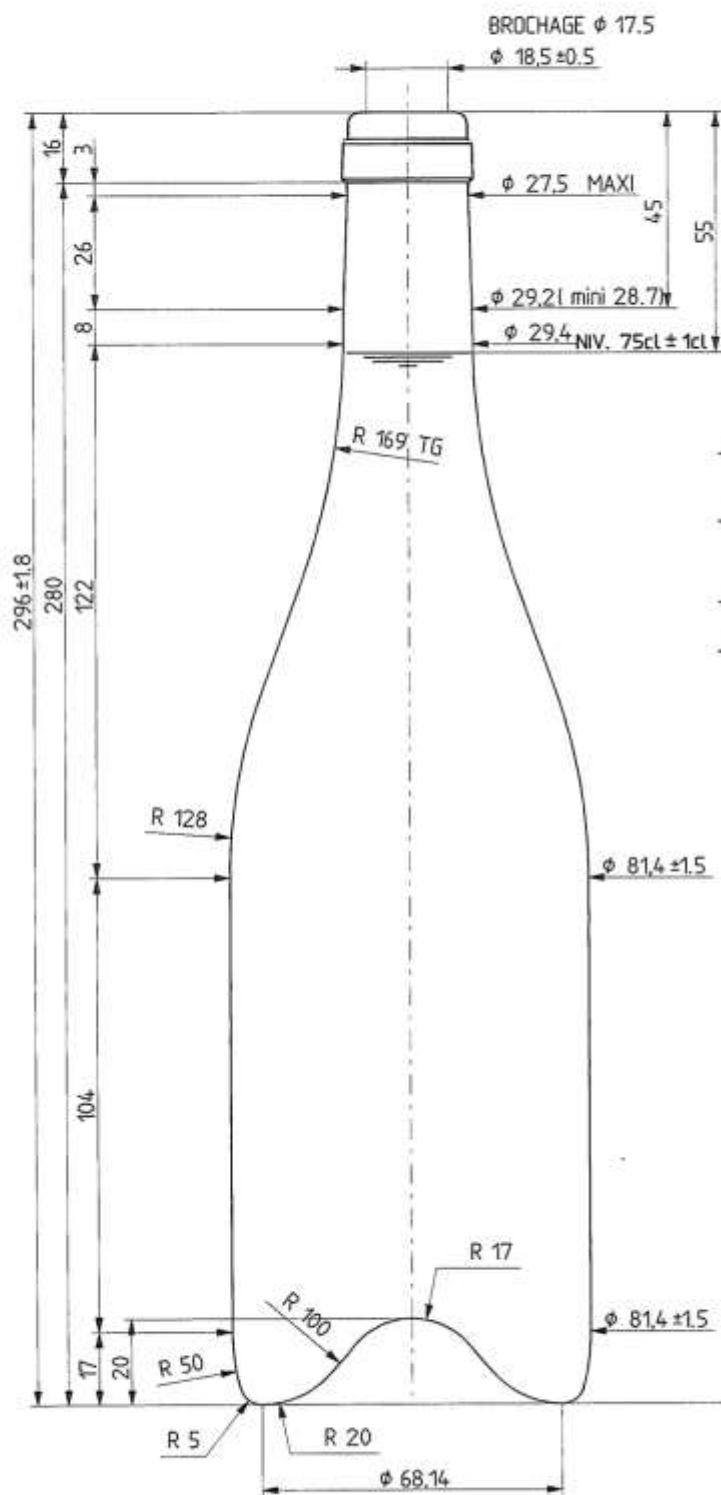

MOLETAGE FACULTATIF
HAUTEUR GRAVURE 6 mm

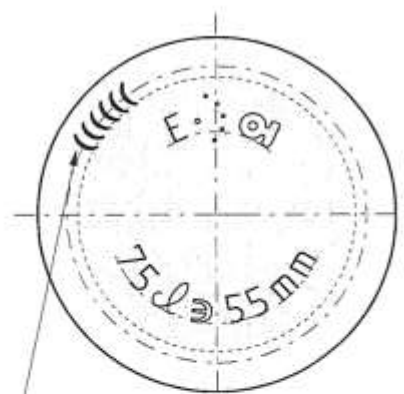

stries curvilignes



O-I Czech c.v.l.081030
c.v.l.089000

N° PLAN / Indice		N° PLAN / Indice	
BOURG. CARACTERE 76.7 CL		3887-08 C	
DATE : 03.12.1996		DATE : 03.12.1996	
CAPACITE UTILE A 20 °C		CAPACITE HAS BORD A 20 °C	
75 cl ± 1 cl		55 mm	
BOUTEILLE / Produit		T° DU TRAITEMENT / Filling T°	
V O Q		20 °C maxi	
VOLUME D'ALCOOL		CHOC THERM. / Thermal shock	
16 maxi		42 °C maxi	
CARBONATATION		ECRASEMENT VERTICAL /	
0 grs/L maxi		Vertical load	
METHODE / Method		PRESSION LONGUE DUREE	
X		Sustained pressure	
BSN GLASSPACK SA		ETUDE & VALDE PAR :	
DEVELOPPEMENT PRODUITS		B.C.D	
64 Bd du 11 novembre 1918		Echelle	
69100 VILLEURBANNE (FRANCE)		Scale: 1/1	

		KARTA JAKOSTI - QUALITY CARD		Láhev na víno / Wine bottle
Výrobek / Product: BG CARACTE 750ml				
Výkres výrobku č. / Drawing product No: 081030	Ústí - typ / Finish - Type NF H 35 100 Ústí - výkres č. / Drawing No 089000	Barva / Colour Bezbarvá / Flint Obal / Nevratný / NRET	SAP: -----	
Zarovnaný objem Brimfull capacity		767.0 (±10ml)	min.	max.
Jmenovitý objem Nominal capacity		750.0 (±10ml)	min.	max.
		740.0		760.0
Rozměry ústí a hrdla / Finish diameter				
Vnitřní průměr ústí Internal finish diameter		18.5 (mm)	min.	max.
		3 mm od okraje ústí		19.0
Vnitřní průměr ústí Internal finish diameter		20.0 (mm)	min.	max.
		45 mm od okraje ústí		21.0
Vnitřní průměr hrdla Neck outside diameter		- (mm)	min.	max.
		- mm od okraje ústí		-
Vnější průměr hrdla Neck outside diameter		29.2 (mm)	min.	max.
		45 mm od okraje ústí		28.7
Průměr uzavíracího kroužku Locking ring diameter		27.0 (mm)	min.	max.
				26.5
Průměr zesilovacího kroužku Bead diameter		29.2/29.7 (mm)	min.	max.
				28.7/29.2
Průměr závitového ústí Thread finish diameter		- (mm)	min.	max.
				-
Výška ústí Height finish		16.0 (mm)	min.	max.
				-
Rozměry těla / Body diameter				
Rozměr těla - kontaktní část Body diameter -		81.4 (mm)	min.	max.
				79.9
Etiketová část - hloubka Label area		~ (mm)	min.	max.
				-
Výška Height		296.0 (mm)	min.	max.
				294.2
				297.8
Teplý postřik / Hot end coating / TC-100 MBTCL				
Tloušťka pokovení ústí Hot end coating thickness - finish		0 (CTU)	min.	max.
				12
Tloušťka pokovení v těle Hot end coating thickness - body		30 - 50 (CTU)	min.	max.
				25
				60
Studený postřik / Cold end coating / RP 40 LT - Polyglas D 4218				
Lubricita těla Cold end coating - slip angle		18° (úhel / deg)	min.	max.
				6°
				20°
Speciální požadavky / Special Requirements				
Výrobce / Own by LIPERA Zs		Provedení / Checked by Radislav Pávek		Schválil / Approved by Radislav Pávek
Datum 16.8.2022		Datum 16.8.09		Datum
		O-I Manufacturing Czech Republic, s.r.o. Ruska 84, 417 03 Dubí okres Třebíč www.o-i.com		
		Schválil klient / Approved by Customer: 		