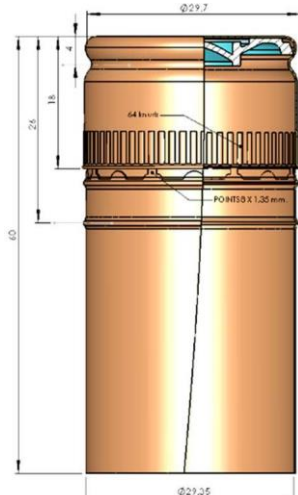
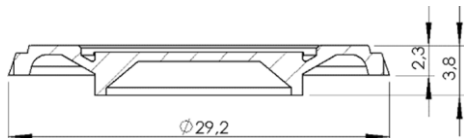


**Alplast**

## Technický list ke šroubu

Kód výrobku: 26.05

Označení: Pilfer Proof Closure BVS 30x60 "Plastic Fitment 30"

| Šroub                                                                                |                        | Těsnění                      |                                                                                       | Litho kód         | Offset kód |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Materiál                                                                             | Hliník                 | Plastové těsnění 30“Ridotto” |                                                                                       | 240.100           | 241.100    |
| Hmotnost bez těsnění                                                                 | 3.85 g ±5%             | Materiál                     | LDPE                                                                                  |                   |            |
| Tloušťka                                                                             | 0.23 mm ±0.01 mm       | Váha                         | 0.73 g                                                                                |                   |            |
| Průměr                                                                               | 30 mm                  |                              |                                                                                       |                   |            |
| Výška                                                                                | 60 mm                  |                              |                                                                                       |                   |            |
| Potisk                                                                               |                        |                              |                                                                                       |                   |            |
| Vnitřní                                                                              |                        | Vnější                       |                                                                                       |                   |            |
| Lak                                                                                  | Epoxy - Polyester      | Vnější potisk                |                                                                                       | Vinyl - Polyester |            |
|                                                                                      |                        | Ink                          |                                                                                       | Polyester         |            |
| Balení                                                                               |                        |                              |                                                                                       |                   |            |
| Množství v kartonu                                                                   | 1200 kusů              | Paleta                       |                                                                                       | 800 x 1200 mm     |            |
| Rozměry kartonu                                                                      | 594x382x377 mm         | Počet kartonů na paletě      |                                                                                       | 20/24             |            |
| Materiál kartonu                                                                     | Trojítá vlnitá lepenka | Vnější ochrana               |                                                                                       | Strečová fólie    |            |
| Vnitřní                                                                              | PE sáček               | Označení na paletě           |                                                                                       | štítek            |            |
| Identifikace                                                                         | štítek                 |                              |                                                                                       |                   |            |
| Všechny rozměry jsou v mm a tolerance je ± 0.35 mm                                   |                        |                              | Pohled na rozložený výrobek                                                           |                   |            |
|   |                        |                              |  |                   |            |
|  |                        |                              |                                                                                       |                   |            |
| Datum                                                                                | Designer               | Manažer kvality              | Výrobní ředitel                                                                       |                   |            |
| 01/05/2018                                                                           | Anselma C.A.           | Vacchetto M.                 | Rainero F. / Caporaletti F.                                                           |                   |            |

Podmínky hlavy šroubu uvedené níže jsou pouze referenčního charakteru interních laboratorních testů. Uživatelé by měli upravovat podmínky podle jejich strojů a zařízení.

| Podmínky při uzavírání |         |                                         |                                                          |                                |
|------------------------|---------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tlak závitu            | 6-12 Kg | Těsnění gas & sparkling →               | Tlak na podložku: 27.5 x 1.8 mm<br>Maximální tlak: 6 bar | Vrchní zatížení:<br>180/200 Kg |
| Tlak obalu             | 6-12 Kg | Povrchová úprava skla: CETIE BVS<br>GME | Otevírací moment:                                        | 6 – 18 lbf.in                  |

Společnost Vinventions si vyhrazuje právo změnit technické informace uvedené v tomto technickém listu.