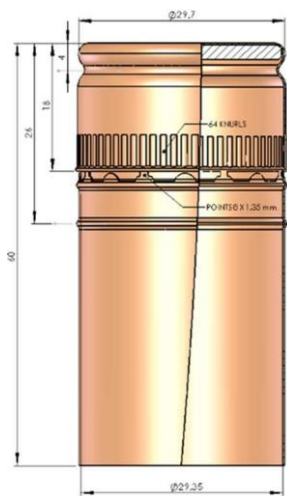
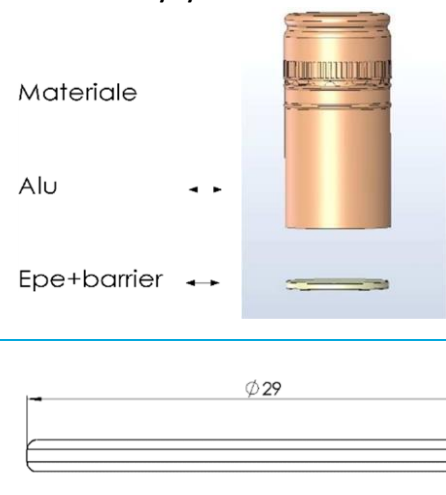
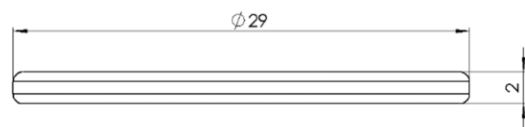


**Alplast**

Technický list šroubového uzávěru

Kód listu: 23.04

Označení: Pilfer Proof Closure BVS 30x60 EPE + Barrier liner

Šroub		Těsnění		Litho kód	Offset kód
Materiál	Hliník	EPE + Těsnění		240.301	241.301
Hmotnost bez těsnění	3.85 g ±5%	Materiál	EPE + těsnění		
Tloušťka	0.23 mm ±0.01	Váha	0.39 – 0.47 g		
Průměr	30 mm				
Výška	60 mm				
Potisk					
Vnitřní		Vnější			
Lak	Epoxy - Polyester	Vnější potisk		Vinyl - Polyester	
		Ink		Polyester	
Balení					
Množství v kartonu	1200 kusů	Paleta		800 x 1200 mm	
Rozměry kartonu	594x382x377 mm	Počet kartonů na paletě		20/24	
Materiál kartonu	Trojité vlnitá lepenka	Vnější ochrana		Strečová fólie	
Vnitřní	PE sáček	Označení na paletě		štítek	
Identifikace	štítek				
Všechny rozměry jsou v mm a tolerance je ± 0.35 mm			Pohled na rozložený výrobek		
					
					
Datum 01/05/2018	Designer Anselma C.A.	Manažer kvality Vacchetto M.	Výrobní ředitel Rainero F.		

Podmínky hlavy šroubu uvedené níže jsou pouze referenčního charakteru interních laboratorních testů. Uživatelé by měli upravovat podmínky podle jejich strojů a zařízení

Podmínky při uzavírání				
Tlak závitů	6-12 Kg	EPE + Těsnění liner ©	Tlak na podložku: 27.5x1.8	Vrchní zatížení: 180/200 Kg
Tlak obalu	6-12 Kg	Povrchová úprava skla: CETIE BVS GME	Otevírací moment: 6 – 18 lbf.in	

Společnost Vinventions si vyhrazuje právo změnit technické informace uvedené v tomto technickém listu.